




## 滑轨 C 3601系列

应用场景：电子机柜，卡车车体，工业抽屉/托盘，  
 机械自动化，医疗设备等领域

中型承载滑轨，最高可达116kg/pr，超行程，  
 不可拆分安装。

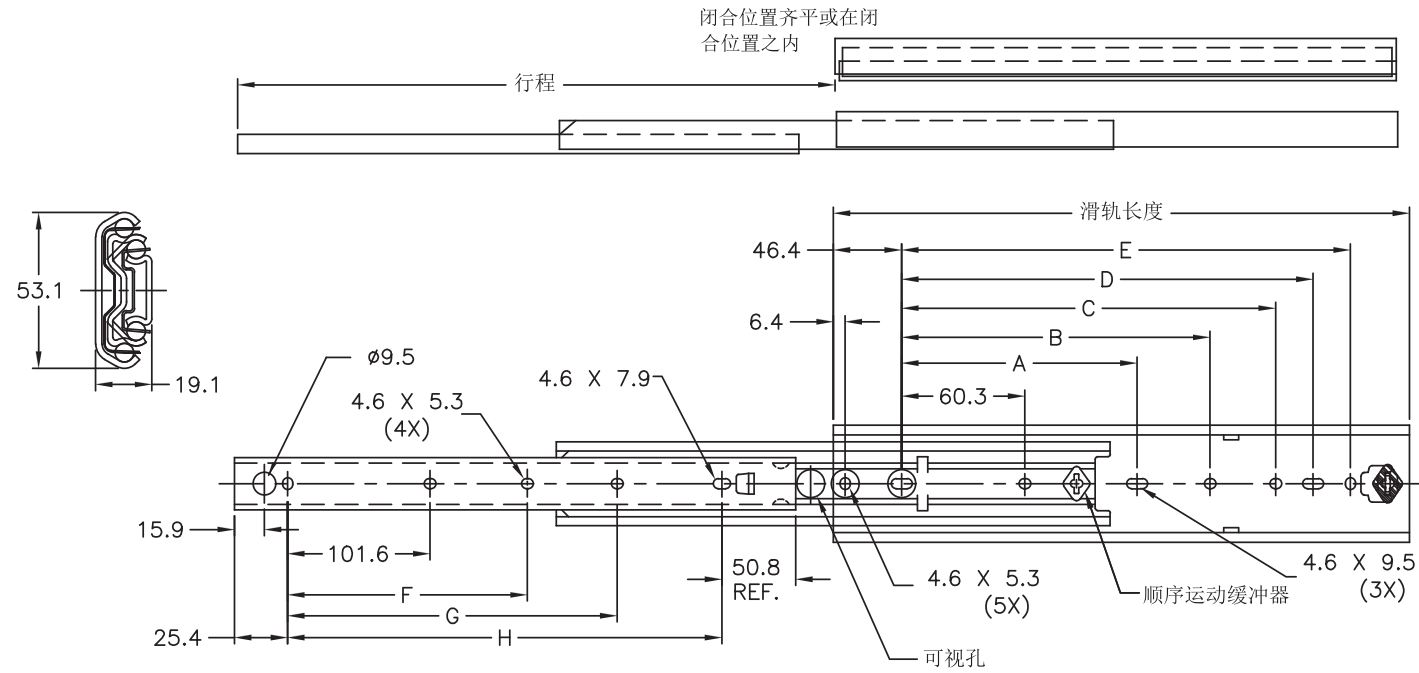

Model C 3601 shown

表面处理： 电镀蓝白锌

安装方式： 锁螺丝

长度： 12" - 28" [305 mm - 711 mm]

螺丝型号： M4 圆头螺丝/#8(英制)

高度： 2.09" [53.1 mm]

是否可拆分： 滑轨内轨不可拆分

承载： 最大可达116kg/pr

滑轨厚度： 0.75" +.015/- .000 [19.1 mm +0.4/-0.0]

滑轨行程： 滑轨长度加 1.00" [25.4 mm]

INCH  
[mm]

SLIDE LENGTH	SLIDE TRAVEL	LOAD RATING (LB.)	*A*	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*	*H*
12.00[305]	13.00[330]	255	-	5.33[135.4]	7.05[179.1]	8.05[204.5]	9.05[229.9]	-	6.13[155.7]	9.00[228.6]
13.00[330]	14.00[356]	252	-	6.33[160.8]	8.05[204.5]	9.05[229.9]	10.05[255.3]	-	7.13[181.1]	10.00[254.0]
14.00[356]	15.00[381]	248	-	7.33[186.2]	9.05[229.9]	10.05[255.3]	11.05[280.7]	-	8.13[206.5]	11.00[279.4]
15.00[381]	16.00[406]	245	-	8.33[211.6]	10.05[255.3]	11.05[280.7]	12.05[306.1]	-	9.13[231.9]	12.00[304.8]
16.00[406]	17.00[432]	241	-	9.33[237.0]	11.05[280.7]	12.05[306.1]	13.05[331.5]	-	10.13[257.3]	13.00[330.2]
17.00[432]	18.00[457]	238	-	10.33[262.4]	12.05[306.1]	13.05[331.5]	14.05[356.9]	-	11.13[282.7]	14.00[355.6]
18.00[457]	19.00[483]	234	7.50[190.5]	11.33[287.8]	13.05[331.5]	14.05[356.9]	15.05[382.3]	-	12.13[308.1]	15.00[381.0]
19.00[483]	20.00[508]	230	8.00[203.2]	12.33[313.2]	14.05[356.9]	15.05[382.3]	16.05[407.7]	-	13.13[333.5]	16.00[406.4]
20.00[508]	21.00[533]	225	8.50[215.9]	13.33[338.6]	15.05[382.3]	16.05[407.7]	17.05[433.1]	8.00[203.2]	14.13[358.9]	17.00[431.8]
21.00[533]	22.00[559]	221	9.00[228.6]	14.33[364.0]	16.05[407.7]	17.05[433.1]	18.05[458.5]	8.50[215.9]	15.13[384.3]	18.00[457.2]
22.00[559]	23.00[584]	215	9.50[241.3]	15.33[389.4]	17.05[433.1]	18.05[458.5]	19.05[483.9]	9.00[228.6]	16.13[409.7]	19.00[482.6]
23.00[584]	24.00[610]	210	10.00[254.0]	16.33[414.8]	18.05[458.5]	19.05[483.9]	20.05[509.3]	9.50[241.3]	17.13[435.1]	20.00[508.0]
24.00[610]	25.00[635]	203	10.50[266.7]	17.33[440.2]	19.05[483.9]	20.05[509.3]	21.05[534.7]	10.00[254.0]	18.13[460.5]	21.00[533.4]
25.00[635]	26.00[660]	196	11.00[279.4]	18.33[465.6]	20.05[509.3]	21.05[534.7]	22.05[560.1]	10.50[266.7]	19.13[485.9]	22.00[558.8]
26.00[660]	27.00[686]	188	11.50[292.1]	19.33[491.0]	21.05[534.7]	22.05[560.1]	23.05[585.5]	11.00[279.4]	20.13[511.3]	23.00[584.2]
27.00[686]	28.00[711]	179	12.00[304.8]	20.33[516.4]	22.05[560.1]	23.05[585.5]	24.05[610.9]	11.50[292.1]	21.13[536.7]	24.00[609.6]
28.00[711]	29.00[737]	169	12.50[317.5]	21.33[541.8]	23.05[585.5]	24.05[610.9]	25.05[636.3]	12.00[304.8]	22.13[562.1]	25.00[635.0]

\*滑轨承载能力是基于滑轨长度450mm，抽屉宽度400mm，载荷均匀分布状态下，通过至少10000次循环测试，及滑轨完全打开状态，24小时的两倍载荷静载测试。



雅固拉国际精密工业（苏州）有限公司

苏州工业园区苏虹东路178号

Tel: 0086-512-62731200

www.accuride.com.cn