




应用场景：促销展架，工业抽屉/托盘，
机械自动化，医疗设备等领域

滑轨 C 201系列

轻型承载滑轨，最高可达49kg/pr，
3/4行程，不可拆分安装。

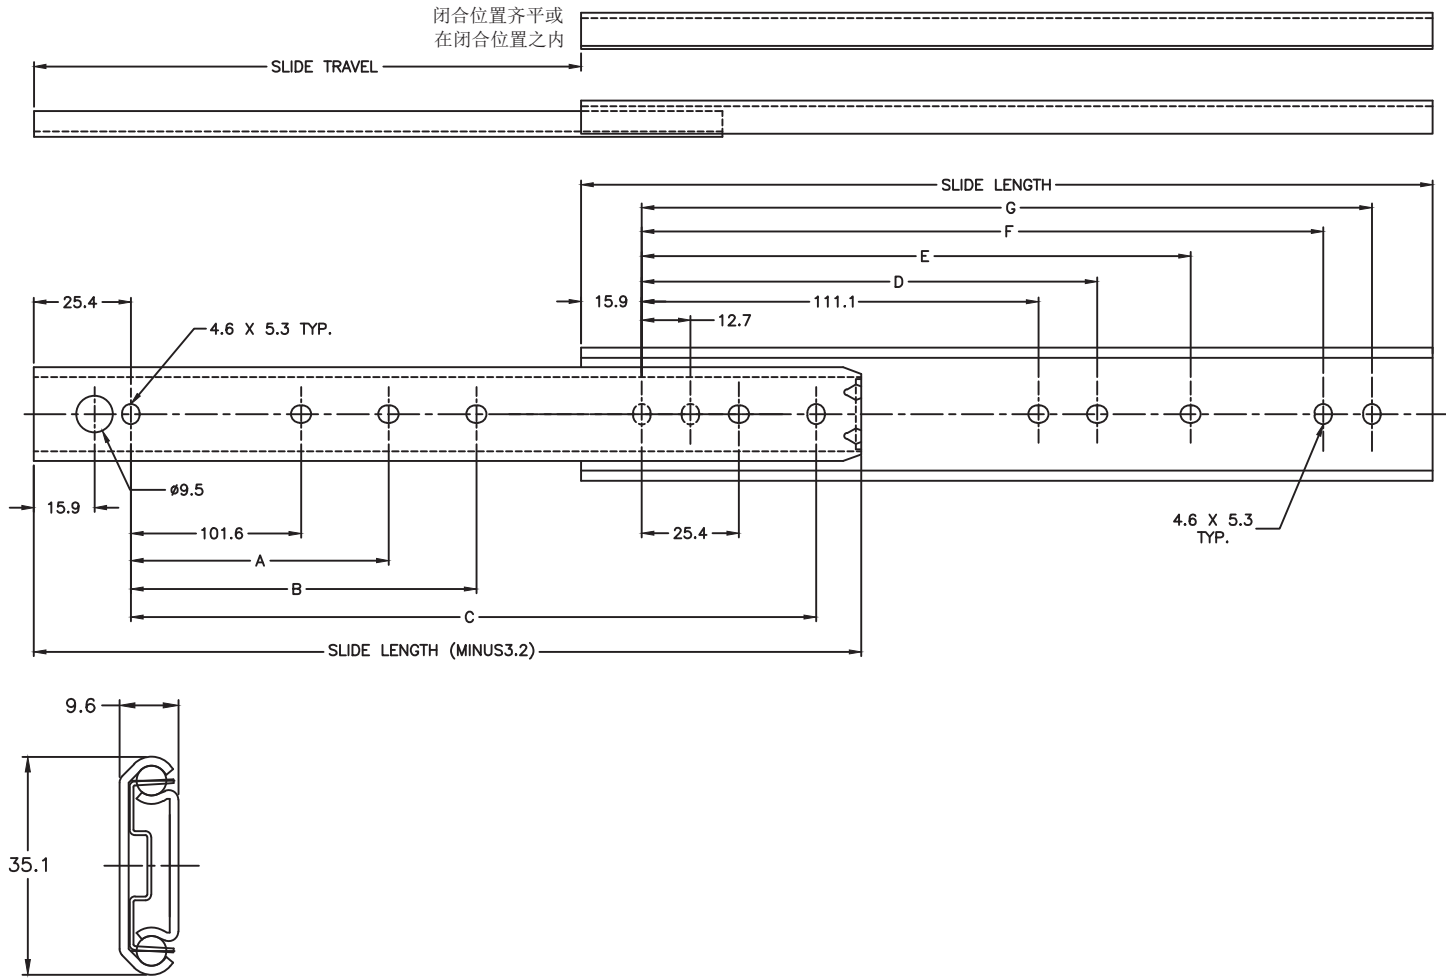

Model C 201 shown

表面处理： 电镀蓝白锌

安装方式： 锁螺丝

长度： 12" – 28" [305 mm – 711 mm]

螺丝型号： M4 圆头螺丝/#8(英制)

高度： 1.38" [35.1 mm]

是否可拆分： 滑轨内轨不可拆分

承载： 最大可达49kg/pr

滑轨厚度： 0.38" +.015/- .000 [9.60 mm +0.4/-0.0]

滑轨行程： 滑轨长度的3/4

P/N.	LGTH.	TRVL.	LOAD RATING. *lbs./[kg]	"A"	"B"	"C"	"D"	"E"	"F"	"G"
-12	12.00 [305]	9.00 [229]	108 [49]		6.00 [152.4]	10.00 [254.0]		5.87 [149.1]	10.25 [260.4]	10.75 [273.1]
-14	14.00 [356]	11.00 [279]	103 [47]		8.00 [203.2]	12.00 [304.8]		7.87 [199.9]	12.25 [311.2]	12.75 [323.9]
-16	16.00 [406]	12.00 [305]	95 [43]		10.00 [254.0]	14.00 [355.6]		9.87 [250.7]	14.25 [362.0]	14.75 [374.7]
-18	18.00 [457]	13.00 [330]	90 [41]	8.00 [203.2]	12.00 [304.8]	16.00 [406.4]	8.37 [212.6]	11.87 [301.5]	16.25 [412.8]	16.75 [425.5]
-20	20.00 [508]	15.00 [381]	82 [37]	9.00 [228.6]	14.00 [355.6]	18.00 [457.2]	9.37 [238.0]	13.87 [352.3]	18.25 [463.6]	18.75 [476.3]
-22	22.00 [559]	16.00 [406]	75 [34]	10.00 [254.0]	16.00 [406.4]	20.00 [508.0]	10.37 [263.4]	15.87 [403.1]	20.25 [514.4]	20.75 [527.1]
-24	24.00 [610]	17.00 [432]	67 [30]	11.00 [279.4]	18.00 [457.2]	22.00 [558.8]	11.37 [288.8]	17.87 [453.9]	22.25 [565.2]	22.75 [577.9]
-26	26.00 [660]	19.00 [483]	60 [27]	12.00 [304.8]	20.00 [508.0]	24.00 [609.6]	12.37 [314.2]	19.87 [504.7]	24.25 [616.0]	24.75 [628.7]
-28	28.00 [711]	20.00 [508]	55 [25]	13.00 [330.2]	22.00 [558.8]	26.00 [660.4]	13.37 [339.6]	21.87 [555.5]	26.25 [666.8]	26.75 [679.5]

*滑轨承载能力是基于滑轨长度450mm，抽屉宽度400mm，载荷均匀分布状态下，通过至少10000次循环测试，及滑轨完全打开状态，24小时的两倍载荷静载测试。



雅固拉国际精密工业（苏州）有限公司

苏州工业园区苏虹东路178号

Tel: 0086-512-62731200

www accuride com cn