




应用场景：促销展架，制造机器，
机械自动化，医疗诊断设备等领域

滑轨 C 115系列

轻型承载滑轨，最高可达60kg/pr，
滚珠直线滑轨，不可拆分安装。

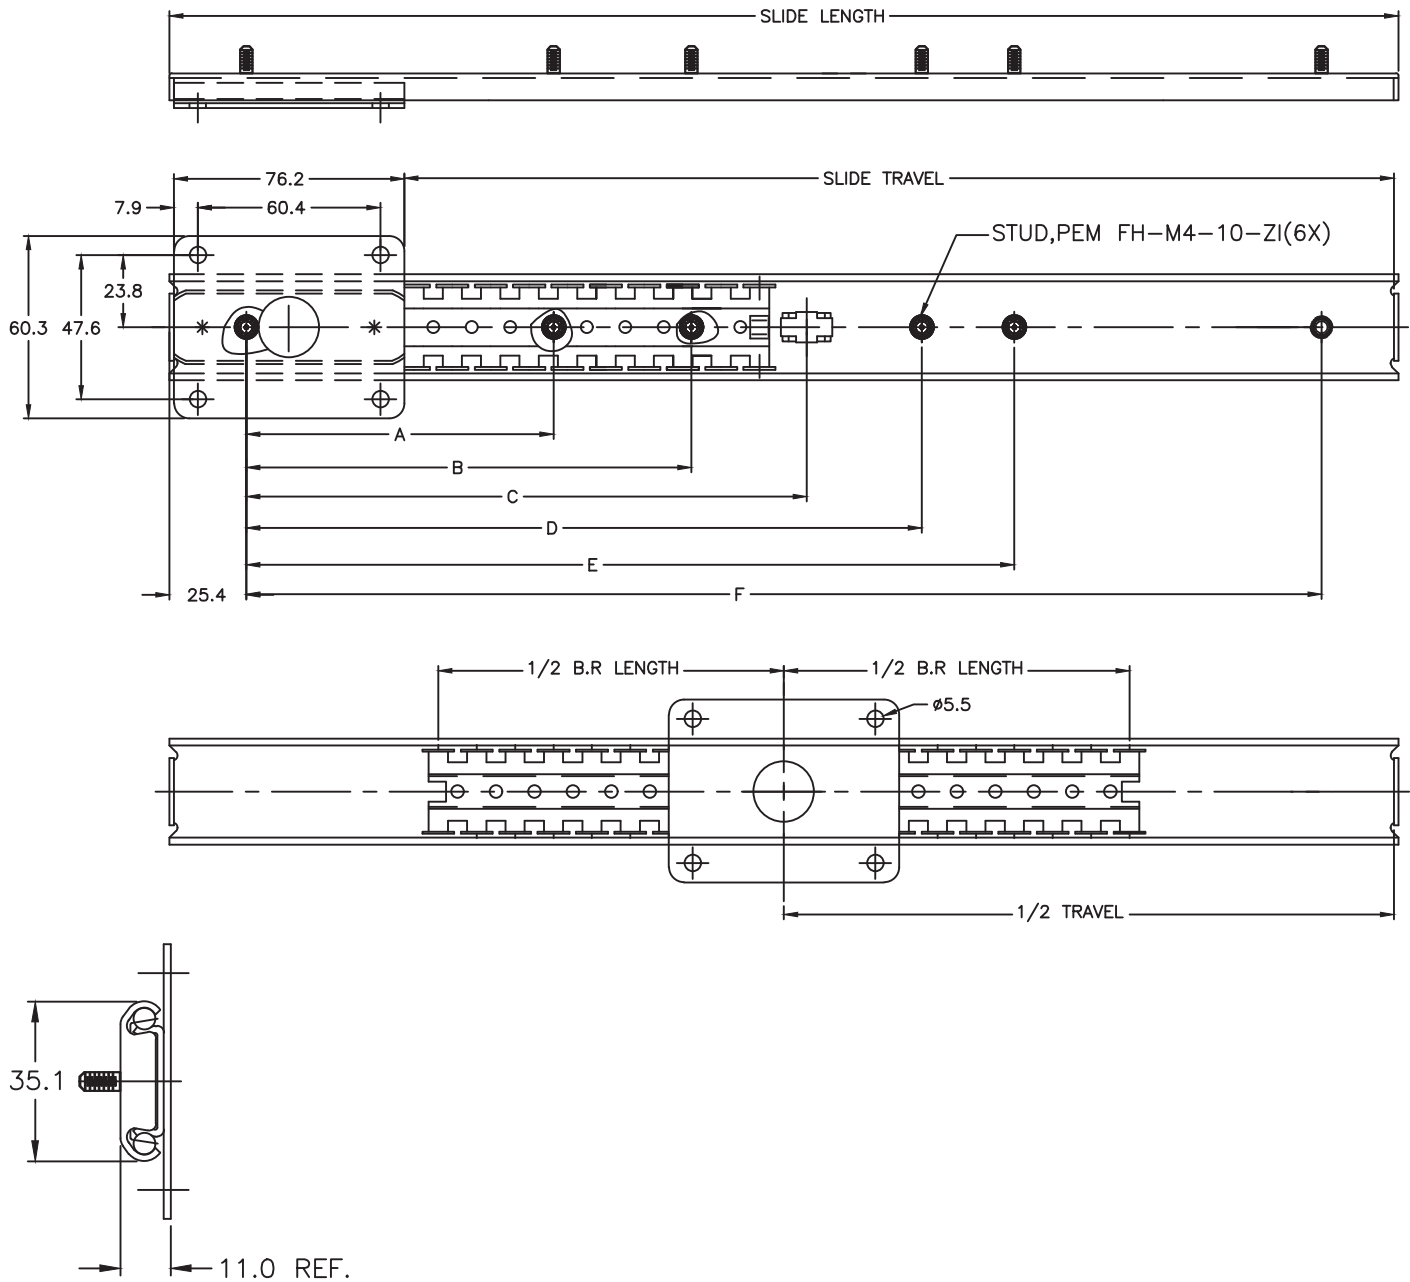

Model C 115 shown

表面处理: 电镀蓝白锌

安装方式: 锁螺丝

长度: 12" – 40" [305 mm – 1016 mm]

螺丝型号: M5 圆头螺丝/#10(英制)

高度: 1.38" [35.1 mm]

是否可拆分: 滑轨内轨不可拆分，适合平装和侧装

承载: 最大可达60kg/pr

滑轨厚度: 0.43" +.015/- .000 [11.1 mm +0.4/- 0.0]

滑轨行程: 滑轨长度减去79mm

SLIDE LENGTH	SLIDE TRAVEL ±3.3	D.I.M A	D.I.M B	D.I.M C	D.I.M D	D.I.M E	D.I.M F	WEIGHT/EA(KG)
12.00[304.8]	225.6	88.9	—	127.0	165.1	—	254.0	0.28
14.00[355.6]	276.4	101.6	—	152.4	203.2	—	304.8	0.31
16.00[406.4]	327.2	101.6	—	177.8	254.0	—	355.6	0.34
18.00[457.2]	378.0	127.0	—	203.2	279.4	—	406.4	0.37
20.00[508.0]	428.8	152.4	—	228.6	304.8	—	457.2	0.40
22.00[558.8]	479.6	177.8	—	254.0	330.2	—	508.0	0.47
24.00[609.6]	530.4	101.6	203.2	279.4	355.6	457.2	558.8	0.50
26.00[660.4]	581.2	127.0	254.0	304.8	355.6	482.6	609.6	0.54
28.00[711.2]	632.0	127.0	254.0	330.2	406.4	533.4	660.4	0.56
32.00[812.8]	733.6	152.4	304.8	381.0	457.2	609.6	762.0	0.59
36.00[914.4]	835.2	177.8	355.6	431.8	508.0	685.8	863.6	0.66
40.00[1016.0]	936.8	203.2	406.4	482.6	558.8	762.0	965.2	0.72

*滑轨承载能力是基于滑轨长度450mm，抽屉宽度400mm，载荷均匀分布状态下，通过至少10000次循环测试，及滑轨完全打开状态，24小时的两倍载荷静载测试。



雅固拉国际精密工业（苏州）有限公司

苏州工业园区苏虹东路178号

Tel: 0086-512-62731200

www.accuride.com.cn